


UTC-320

Fläktlös PanelPC för mindre krävande miljöer

UTC320D-GENERAL
21,5" PanelPC för infällt/VESA montage, Celeron

- Fläktlös design
- Resestiv eller kapacitiv touch
- Intel Celeron, Intel Core i5
- 21,5" display

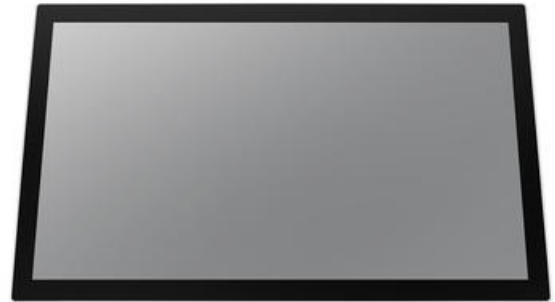

PRODUKTBESKRIVNING

UTC serien är advantechs instegsmodell med många anslutningsmöjligheter vad gäller USB, Ethernet och COM. Denna serie är inte anpassad för att vara i direkt industriell miljö utan i exempelvis gallerior, kontrollrum, stängda renliga utrymmen som ställverk ex.

Som standard är systemet VESA monterat men med den flexibla ramen runt enheten gör detta att man på ett enkelt sätt också kan panelmontera den. Vid panelmontage uppfyller PC'n IP65 och på så sätt placeras i något mer industriella miljöer.

UTC kan konfigureras som resestiv eller kapacitiv touch beroende på vad kravet är. Kapslingen finns som både svart och vit.

TEKNISK DATA

Antal kärnor CPU	4
Bakgrundsbelysning	LCD
Betraktningvinkel	178/178
Bredd	520,2 mm
CPU	Celeron J1900
Displayformat	16:9
Displaystorlek	21,5 "
Displayupplösning	1920x1080
Djup	45,9 mm
Effektförbrukning	45 W
Godkännanden	CCC, CE, FCC, RoHS, UL
Håltagning	506,9x303,2
Höjd	316,1 mm
I/O-portar - Audio	IN/OUT
I/O-portar - COM-port	RS-232
I/O-portar - COM-port 1	RS-232/422/485

I/O-portar - Ethernet-port	2
I/O-portar - USB Host	6
IP-klass	IP65
Klockfrekvens	2 GHz
Kylning	Fläktlös design
Luftfuktighet	10-95% RH @40°C
Manöverspänning	12 V DC
Material Frontram	Plast
Material Kapsling	Plast
Minne	DDR3
Minne RAM	4 GB
Montering	Panel/VESA
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde lager från	0 °C
Temperaturområde lager till	40 °C
Temperaturområde till	40 °C
Tjocklek frontpanel	7 mm
Touchscreen	P-cap Multitouch/Res touch
Vikt	5,8 kg

