


UTC-515

Fläktlös PanelPC för mindre krävande miljöer

UTC515G-GENERAL

15,6" PanelPC för VESA montage, Pentium N4200

- Fläktlös design
- Resestiv eller kapacitiv touch
- Intel Pentium N4200, Intel Core i3
- För VESA montage

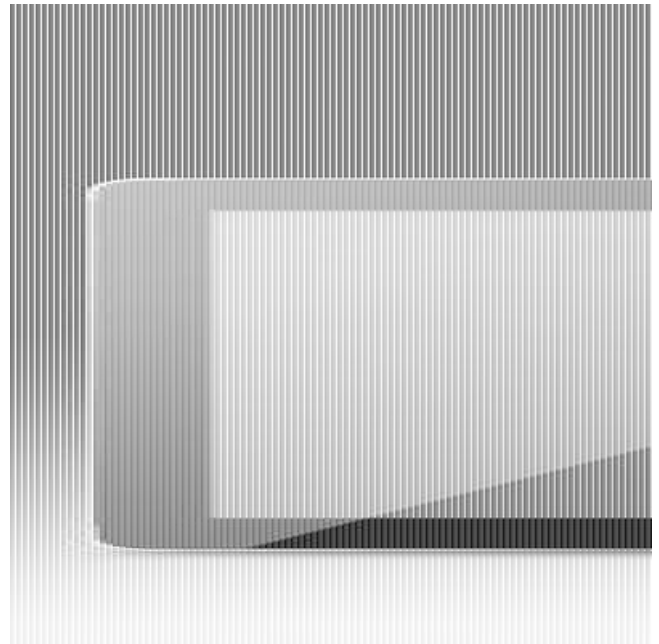

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Antal kärnor CPU	4
Bakgrundsbelysning	LCD
Betraktningsvinkel	170/160
Bredd	402 mm
CPU	Pentium N4200
Displayformat	16:9
Displaystorlek	15,6 "
Displayupplösning	1366x768
Djup	45,2 mm
Effektförbrukning	35 W
Godkännanden	CCC, CE, FCC, RoHS, UL
Höjd	240,1 mm
I/O-portar - Audio	IN/OUT
I/O-portar - COM-port	RS-232
I/O-portar - COM-port 1	RS-232/422/485
I/O-portar - Ethernet-port	2

I/O-portar - USB Host	4
IP-klass	IP65
Klockfrekvens	1,1 GHz
Kylning	Fläktlös design
Luftfuktighet	10-95% RH @40°C
Manöverspänning	12 V DC
Material Frontram	Glas
Material Kapsling	Aluminium
Minne	DDR3
Minne RAM	4 GB
Montering	Panel/VESA
Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde lager från	0 °C
Temperaturområde lager till	40 °C
Temperaturområde till	40 °C
Touchscreen	P-cap Multitouch/Res touch
Vikt	4,85 kg