



TEMPERATURGIVARE STANDARD

Serie TR33

TR33-14115471
M12x1 -30-150°C PT100 3-tråd G1/4 50x6mm

- 4-20mA, PT100 eller PT1000 med 2-, 3- eller 4-tråd
- Noggrannhet klass A
- Kompakt design, snabb responstid
- Vibrationstålig
- Option: adapter för DIN-A utförande



PRODUKTBESKRIVNING

Serie TR33 från WIKA är en kompakt resistansgivare/transmitter och används i mätområden från -50 till 250°C. Givaren kan användas i tryckområden upp till 270 bar och alla komponenter är fuktskyddade (IP67 eller IP69K), konstruktionen gör även att givaren är vibrationstålig. Givaren är tillgänglig med en PT100, PT1000 eller 4-20mA utsignal, vilket också kan bli konfigurerat med WIKAs egna konfigurations-programvara WIKAsoft-TT. Instickslängd och processanslutning finns i flera olika längder och storlekar för att få en så kundanpassad lösning som möjligt. Serie TR33 har M12x1 elektrisk anslutning och är konstruerad med ett gängat dykrör som skruvas direkt in i respektive applikation. Som option finns en adapter för elektrisk anslutningen enligt DIN-A.


TEKNISK DATA

Anslutningsgंगा	G1/4
Elektrisk anslutning	M12x1
Insticksdiameter	6 mm
Instickslängd	50 mm
IP-klass	IP67
Material	Rostfritt stål
Matningsspänning DC max	30 V DC
Matningsspänning DC min	10 V DC
Mätsensor	3-tråd
Mätsignal	PT100
Noggrannhetsklassning	Klass A


Omgivningstemperatur från	-50 °C
Omgivningstemperatur till	85 °C
Temperaturområde media från	-30 °C
Temperaturområde media till	150 °C
Tryckområde max	270 bar

Dimensions in mm


Process connection with tapered threads

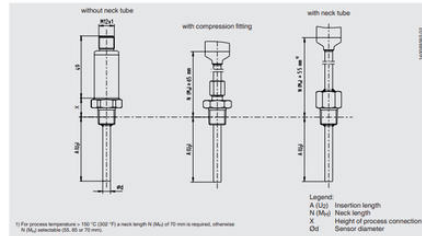


Process connection with parallel threads (or without process connection)

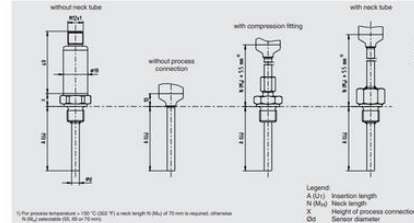

Configuration software WIKAsoft-TT

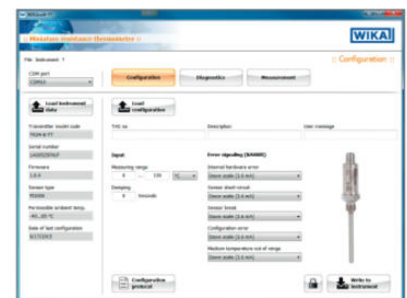


Connecting PU-548 programming unit

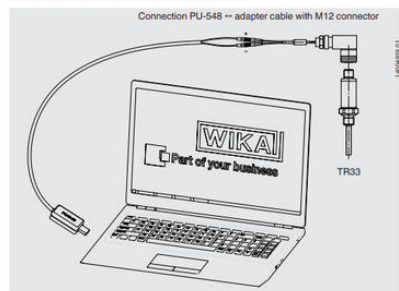

(predecessor, programming unit model PU-448, also compatible)

Electrical connection



Pin	Signal	Description
1	L+	10...30 V
2	L-	not connected
3	V+	0 V
4	V-	not connected

