



TERMOELEMENT UTAN DYKRÖR MINIATYRDESIGN

Serie TC10-D

TC10D-14343189

Typ K 0-1260°C 250x6mm JS utan gänga

- Mätområde från -40 till 1200°C
- Miniaturdesign
- Med gänga, skjutbar förskruvning eller utan gänga
- Typ K, J, E, N eller T
- Option: ATEX-klassning



PRODUKTBESKRIVNING

Serie TC10-D från Wika är en resistansgivare anpassad för användning utan dykrör. Den är specifikt användbar i applikationer utan aggressivt media och låg belastning, där du monterar in produkten direkt i applikationen.

Den elektriska anslutningen sker via anslutningsterminaler i huset (IP65). Mätinsatsen kan du få i två olika utföranden, ett med utbytbar fjärderbelastad miniatyrmätinsats, samt en icke-utbytbar miniatyrmätinsats byggd direkt i dykrörsänden.

Instickslängd, processanslutning, sensor och andra utföranden kan anpassas för att passa just din applikation.

TEKNISK DATA




Elektrisk anslutning	M16x1,5
Insticksdiameter	6 mm
Instickslängd	250 mm
IP-klass	IP65
Material Hus	Aluminium
Mätsensor	Typ K
Noggrannhet	Klass 2 enl. DIN EN 60584
Omgivningstemperatur från	-40 °C
Omgivningstemperatur till	80 °C
Processanslutning	Utan gänga
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	1260 °C

Termoelement

Enkelledare

Övrigt

Utbytbar mätinsats

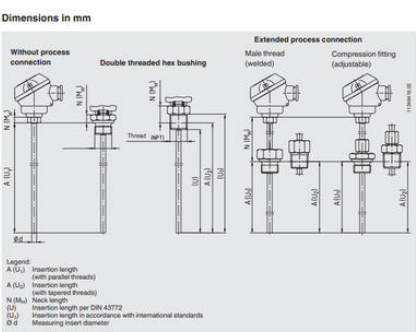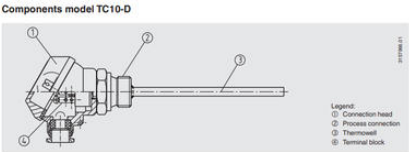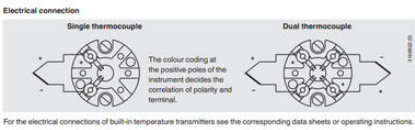

						
JB						
Model	Material	Cable entry thread size	Ingress protection (max.) IP	Cap	Surface	Connection to neck tube
JB	Aluminium	M16 x 1,5 / 11	IP65	Cover with 2 screws	Blue, lacquered / 1	M24 x 1,5, 10 / 11
Model	Explosion protection		Ex I (gas) Zone 0, 1, 2		Ex II (dust) Zone 20, 21	
JB	Without		x		x	