



## MÄTINSATS FÖR FÖR GIVARE MED FLAMSÄKERT UTFÖRANDE TC10-L

Serie TC10-K

TC10K-14378954

Typ K klass 2 0-1260°C 258x6mm ATEX Ex I



- Mätområde från -40 upp till 1200°C
- Typ K, J, E, N eller T
- Med eller utan transmitter
- Fjäderbelastad design för optimal anslutning
- Flamsäkert utförande tillsammans med givare TC10-L

### PRODUKTBESKRIVNING

Serie TC10-K från WIKA är en mätinsats anpassad för endast serie TC10-L (också från WIKA).


Rekommenderat är att använda ett dykrör vid installation av ovannämnda!

Mätinsatsen är tillverkad av en flexibel mineralisolerad mantlad kabel, sensor är placerad i mätspetsen. Modellen är fjäderbelastad för att säkerställa att mätinsatsen är ordentligen nedtryckt i dykrörsbotten.

Antalet trådar, längd och diameter kan anpassas för att passa respektive applikation.

### TEKNISK DATA

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Atex-godkännanden     | Ex-d, Ex-ia               |
| Insticksdiameter      | 6 mm                      |
| Instickslängd         | 258 mm                    |
| Material              | Inconel - 600             |
| Montering             | Fjäderbelastad            |
| Mätsensor             | Typ K                     |
| Mätspets              | Ojordad                   |
| Noggrannhet           | Klass 2 enl. DIN EN 60584 |
| Temperaturområde från | -40 °C                    |
| Temperaturområde till | 1260 °C                   |
| Övrigt                | flamvägsarmatur           |

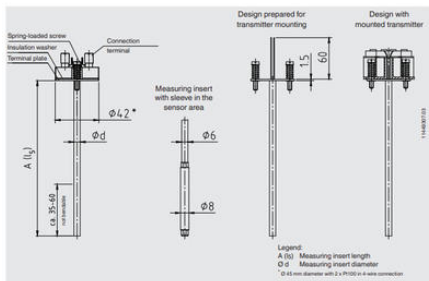

## Flame path

A flame path is built into the connection head which, in conjunction with the measuring insert, generates a flameproof joint. If servicing is required, we recommend replacing the flame path together with the measuring insert.

