

KONFIGURERBART SÄKERHETSRELÄ TALOS

474600

TALOS, TB-I14O3s, 0-990 s tidsfördröjning

- 16 fördefinierade konfigurationer
- 14 säkra ingångar
- 3 säkra individuella utgångar
- 6 signalutgångar
- SIL 3/Plc




PRODUKTBESKRIVNING

TALOS TB-I14O3 är ett konfigurerbart säkerhetsrelä för användning i små till medelstora maskiner. TALOS tillhandahåller många olika säkerhetsfunktioner i ett och samma relä. Inget programmeringsarbete är nödvändigt tack vare förinställda standardkonfigurationer. TALOS uppnår högsta säkerhetskrav Plc och SIL 3 enligt EN ISO 13849-1 och EN 62061. Dessutom är TALOS även godkänd för att användas till ugnar enligt EN 50156-1.


Pr01 - Pr03:

Up to 3 installation sections each with up to 2 safety doors, 1 joint emergency stop.

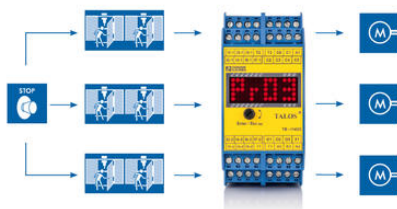


Pr04 - Pr06:

Up to 3 installation sections with 1 joint emergency stop and alternating operation with 1 closed safety door in each case.




Pr07 - Pr09:

1 installation section with up to 5 safety doors, 1 independent emergency stop circuit and 1 independent enabling circuit.

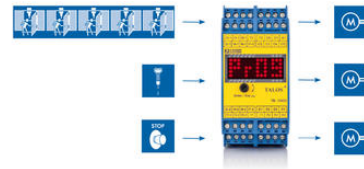

Pr10 - Pr12:

Up to 2 installation sections with 3 safety doors each and 1 independent emergency stop circuit.



Pr13:

Up to 3 installation sections with 4 safety doors each with mode switch for mode selection and joint emergency stop circuit.

