


## SLIMLINE

320W - 1,5 kW Endast 110mm djup upp till 500W

42660001

SLIMLINE KG 4266, 320W, 230V

- Filterlös kondensor
- Högkvalitativa fläktar
- Helt metallhölje
- Skyddsklass IP54
- Praktiskt taget underhållsfri

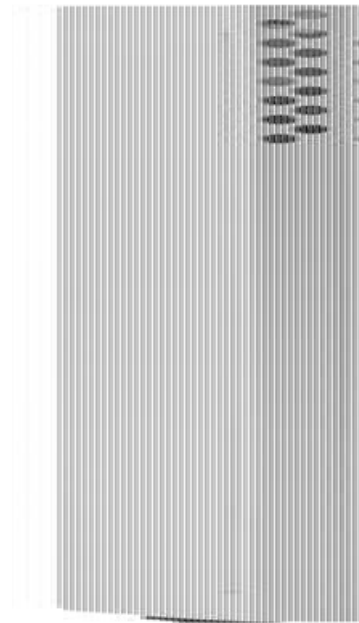

### PRODUKTBESKRIVNING

Seifert SoliTherm Slimline-serien har en kyleffekt på 320W - 1,5 kW @ 50 Hz

Modellerna är vägghängda och särskilt tunna på djupet

- endast 110 mm (320 W-500 W) eller 145 mm (600 W-1500 W). Slimline-kylarna är vertikala modeller, med undantag för den 400 W horisontellt monterade parallellmodellen KG4267.

Grundmodellerna är tillverkade av pulverlackerat stål i färgen RAL 7035 och matningsspänningen är 230 V 50/60 Hz.

Slimline-serien är avsedd för inomhusbruk för apparatskåp i temperaturområdet +10°C...+50°C. Kapslingsklassen är IP56.

Inställningsområdet är +20°C...+50°C och förinställningen är +35°C i alla modeller.

Kylarna kan monteras utanpåliggande eller infällda. Slimline-kylaren är praktiskt taget underhållsfri, eftersom det inte finns några utbytbara/rengörande filter i enheten.

De minsta kylarna i SlimLine-serien har en kondensatavloppsslang. Från 600W-modellerna är kondensavdunstning standard.

Modeller i utförande 120 VAC och 400/460 VAC samt rostfritt stål 304 finns också tillgängligt.



- Filterlös kondensor
- Högkvalitativa fläktar
- Metallhölje
- Skyddsklass IP54/ Type 12

## TEKNISK DATA

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Dimensioner</b>                        | 520 x 270 x 110 (25) mm        |
| <b>Driftstemperatur</b>                   | +10°C...+50°C                  |
| <b>Färg hus</b>                           | Grå RAL 7035                   |
| <b>Godkännanden</b>                       | EN/IEC cULus                   |
| <b>Inställningsområde</b>                 | +20°C...+50°C ( pre set +35°C) |
| <b>IP-klass kåpa</b>                      | IP54                           |
| <b>Kylkapacitet L35L35</b>                | 320 W @ 50 Hz                  |
| <b>Kylkapacitet L35L50</b>                | 140 W @ 50 Hz                  |
| <b>Material Hus</b>                       | Pulverlackerat stål            |
| <b>Max. ström</b>                         | 1,8 A                          |
| <b>Nominell effekt L35L35</b>             | 315 W @ 50 Hz / 335 W @ 60 Hz  |
| <b>Produktserie</b>                       | Slimline                       |
| <b>Spänning</b>                           | 230 V                          |
| <b>Startström</b>                         | 3,2 A                          |
| <b>Ström L35L35</b>                       | 1,5 A                          |
| <b>System air flow ambient/cabinet</b>    | 170 m³/h / 125 m³/h            |
| <b>Säkringsstorlek</b>                    | 6 A (T)                        |
| <b>Unimpeded air flow ambient/cabinet</b> | 250 m³/h / 250 m³/h            |
| <b>Uteffekt peakström</b>                 | 375 W                          |
| <b>Vikt</b>                               | 13 kg                          |

