




KRAFTGIVARE FÖR DRAG OCH TRYCK

Modell F2221

F222183629773

Lastcell miniatyr 10 N, 1,5mV/V, 1,5m kabel

- Mätområde 0-10 N upp till 0-50 kN
- Enkel installation
- Kompakt design
- Helt i rostfritt stål

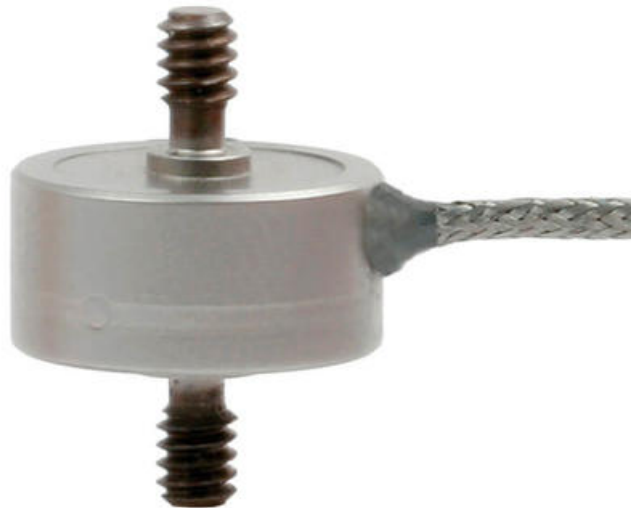

PRODUKTBESKRIVNING

Miniatyr kraftgivare för dragande och trycknade kraftmätning, utformad för statisk och dynamisk mätning i det direkta kraftflödet.

De används inom ett brett tillämpningsområde för industriella applikationer och testutrustning där enkel installation och mätning av krafter i både dragande och tryckande riktning spelar en avgörande roll.

Går att få med kabelintegrerad förstärkare förmonterad från fabrik, för utsignal 4-20 mA alternativt 0-10 V

TEKNISK DATA

Anslutningsgänga	M4x0,7
Avvikelse max	0,15% av kraftområdet
IP-klass	IP65
Kabellängd	1500 mm
Kraftområde max	0,01 kN
Kraftområde min	0 kN
Material	Rostfritt stål
Matningsspänning	5 V
Temperaturområde från	-54 °C
Temperaturområde till	121 °C
Utsignal	1,5 mV/V
Vikt	0,02 kg

