

MOTTAGARE OCH ANTENN

RRH8

Mottagare 868 MHz

- Fyra reläutgångar
- Para upp till 28 st sändare/utgång
- Upp till 80 meter räckvidd (Öppen yta)
- LED-indikering





PRODUKTBESKRIVNING

RRH-mottagaren är gjord för hantering av COMEPIs batterifria och trådlösa sändare. Mottagaren har fyra oberoende reläutgångar och fem olika driftlägen. Tillförlitligheten av signalöverföring tillsammans med dess flexibilitet och enkla installation är det som utmärker produkten.

TEKNISK DATA

Anslutning	Skruvanslutning
Kontakttyp	4 NO
Material Hus	Plast
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	70 °C

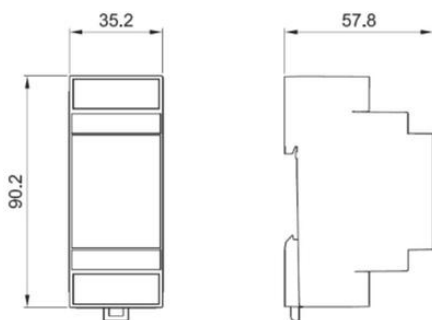

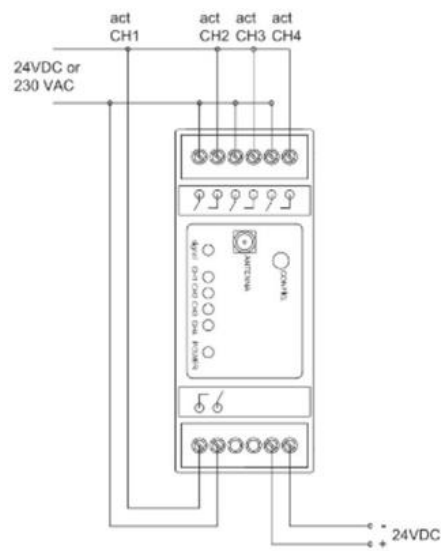


Installation tips

The wireless signal works at its best when the space is free between the receiver and the transmitter. Eliminate as far as possible obstacles, mostly if they are metallic!



● CONFIG



RRH8 (868MHz) and RRH9 (902MHz) receivers

Main features

Model	Frequency	Power	Range
RRH8	868MHz	100mW	1000m
RRH9	902MHz	100mW	1000m
RRH10	433MHz	100mW	1000m
RRH11	433MHz	100mW	1000m
RRH12	433MHz	100mW	1000m
RRH13	433MHz	100mW	1000m
RRH14	433MHz	100mW	1000m
RRH15	433MHz	100mW	1000m
RRH16	433MHz	100mW	1000m
RRH17	433MHz	100mW	1000m
RRH18	433MHz	100mW	1000m
RRH19	433MHz	100mW	1000m
RRH20	433MHz	100mW	1000m