

SRF NÖDSTOPP

607.5689.138
SRF, Nödstopp

- För serieanslutning
- -25°C to + 70°C
- Ple och SIL3



PRODUKTBESKRIVNING


I maskindirektivet ställs det krav på att varje anläggning måste utrustas med en nödstoppsanordning. Nödstopp är ofta kopplade i serie varvid maskning* av fel är ett underskattat problem som måste beaktas för att undvika fara för operatören. Därför har BERNSTEIN utvecklat ett nödstopp som förhindrar maskning. Även i seriekoppling är det lätt att se vilken nödstoppsenhet som har aktiverats.

*Maskning kan leda till ett farligt fel om mekaniska kontakter är anslutna i serie.

TEKNISK DATA

Kontaktanslutning

M12 8-polig

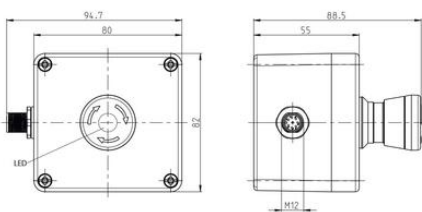

Connection (plug)

Pin 1 - +
Pin 2 - Q1
Pin 3 - -
Pin 4 - Q2
Pin 5 - I1
Pin 6 - I2

