



PTFE-SLANG, SLÄT SS SPIRAL + PP FLÄTA

Serie Smooth-Flow, -S/B6



TWFSB6012
Smooth-Flow-S/B6, 1/2"

- Dimension 1/2" till 2"
- Rostfri stålspiral för högsta flexibilitet
- PP fläta som mekaniskt skydd
- Tillval: antistatiskt utförande

PRODUKTBESKRIVNING

Smooth-Flow® är en ultrahygienisk slät PTFE (polytetrafluoreten) slang med rostfri stålspiral och skyddsfläta i PP (polypropulen). Slangen har exceptionellt goda vakuum- och böjningsegenskaper för extrem prestanda. Smooth-Flow® används i applikationer där ultrahygienisk icke-veckad slang och hög flexibilitet är absolut nödvändiga, t.ex. inom livsmedels-, bio-, läkemedels- och kosmetikaindustrin.

PTFE-slangen kan fås i antistatiskt utförande som option.

Klarar temperaturområde från -70°C till +260°C.

Extremt låg friktionskoefficient "non-sticking", hydrofob (absorberar inte fukt).

Finns endast i komplett slangmontering.


Går att få med hydrauliska eller industriella kopplingar.

- Gånganslutningar
- Mejerianslutningar: DIN 11851, SMS
- Flänsanslutningar: Tri-Clamp, DIN, ANSI
- Snabbkopplingar, typ Camlock
- mfl

TEKNISK DATA

Arbetstryck max	40 bar
Diameter inre	11,5 mm
Diameter yttre	21,6 mm
Sprängtryck	160 bar
Temperaturområde	-70°C +260°C

TWFSB6

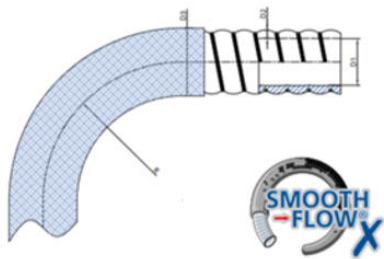

Size	D1	D2	D3	R	WP	BP	Weight	REF	REF
	mm	mm	mm	mm		Bar 20°C	g/m	VRG/N	Antistatic
1/2"	11.50	1.25	21.60	38	10	40	232	TWFSB6012	TAWFSB6012
5/8"	15.50	1.25	25.40	42	10	40	288	TWFSB6016	TAWFSB6016
3/4"	20.00	1	29.60	50	10	40	344	TWFSB6020	TAWFSB6020
1"	22.80	1	32.60	70	10	40	522	TWFSB6025	TAWFSB6025
1 1/4"	30.50	1.5	41.30	85	10	40	600	TWFSB6032	TAWFSB6032
1 1/2"	36.50	1.5	48.70	100	10	40	640	TWFSB6040	TAWFSB6040
2"	48.50	1.65	61.20	140	10	40	760	TWFSB6050	TAWFSB6050