



PTFE-SLANG, SLÄT SS SPIRAL + PVDF FLÄTA

Serie Smooth-Flow, -S/B9

TWFSB9012
Smooth-Flow-S/B9, 1/2"



- Dimension 1/2" till 2"
- Rostfri stålspiral för högsta flexibilitet
- PVDF fläta som mekaniskt skydd
- Tillval: antistatiskt utförande

PRODUKTBESKRIVNING

Smooth-Flow® är en ultrahygienisk slät PTFE (polytetrafluoreten) slang med rostfri stålspiral och skyddsfläta i PVDF (polytetrafluorethylene). Slangen har exceptionellt goda vakuum- och böjningsegenskaper för extrem prestanda. Smooth-Flow® används i applikationer där ultrahygienisk icke-veckad slang och hög flexibilitet är absolut nödvändiga, t.ex. inom livsmedels-, bio-, läkemedels- och kosmetikaindustrin.

PTFE-slangen kan fås i antistatiskt utförande som option.

Klarar temperaturområde från -70°C till +260°C.

Extremt låg friktionskoefficient "non-sticking", hydrofob (absorberar inte fukt).

Finns endast i komplett slangmontering.


Går att få med hydrauliska eller industriella kopplingar.

- Gånganslutningar
- Mejerianslutningar: DIN 11851, SMS
- Flänsanslutningar: Tri-Clamp, DIN, ANSI
- Snabbkopplingar, typ Camlock
- mfl

TEKNISK DATA

Arbetstryck max	10 bar
Diameter inre	11,5 mm
Diameter yttre	21,6 mm
Sprängtryck	40 bar
Temperaturområde	-70°C +260°C

TWFSB9

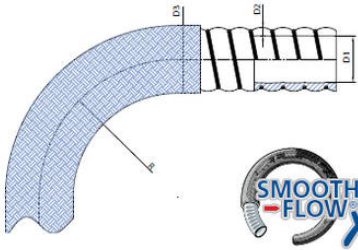

Size	D1	D2	D3	R	WP	BP	Weight	REF	REF
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	gr/lb	VRGIN	Automatic
1/2"	11.50	1.25	21.60	38	10	40	232	TWFSB9012	TAWFSB9012
5/8"	15.50	1.25	25.40	42	10	40	288	TWFSB9016	TAWFSB9016
3/4"	20.00	1	29.60	50	10	40	344	TWFSB9020	TAWFSB9020
1"	22.80	1	32.60	70	10	40	522	TWFSB9025	TAWFSB9025
1 1/4"	30.50	1.5	41.30	85	10	40	600	TWFSB9032	TAWFSB9032
1 1/2"	36.50	1.5	48.70	100	10	40	640	TWFSB9040	TAWFSB9040
2"	48.90	1.85	61.20	140	10	40	760	TWFSB9050	TAWFSB9050