



PTFE-SLANG, SLÄT SS FLÄTA

Serie Speed-Flow, -T1B

T1B004,9

Speed-Flow-T1B, 4,9 mm



- Dimension 1/8" till 1"
- Stort genomlopp för snabbare flöden
- Rostfri stålfläta som mekaniskt skydd
- Tillval: antistatiskt utförande

PRODUKTBESKRIVNING

Typ T1B är en slät slang med större genomlopp, flätning i rostfritt stål och standard vägg tjocklek.

Slangen tillverkas av PTFE (polytetrafluoreten) granulat och med utanpåliggande rostfri stålflätning (AISI 304) med hög dragkraft. Den större borringen lämpar sig väl för montering av slangadapttrar med hydraulisk svans.

Användningsområden är framförallt inom kemisk och petrokemiska industri samt för automobil- och hydraulikapplikationer.

PTFE-slangen kan fås i antistatiskt utförande som option.
Klarar temperaturområde från -70°C till +260°C.


Går att få med hydrauliska eller industriella kopplingar.

- Gänganslutningar
- Flänsanslutningar: Tri-Clamp, DIN, ANSI
- Snabbkopplingar, typ Camlock
- mfl

TEKNISK DATA

Arbetstryck max	276 bar
Diameter inre	4,65 mm
Diameter yttre	8,43 mm
Sprängtryck	828 bar
Temperaturområde	-70°C +260°C

T1B

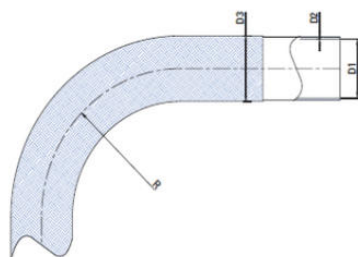

Size	Size	min.	max.	OD	ID	Wall	E	WPP	WPP	Weight	WPP	Weight
inch	mm			mm	mm	mm	ksi	MPa	lb/ft	kg/m	lb/ft	kg/m
1/8"	9.5	6.85	8.16	0.90	7.32	0.43	81	276	828	82	TB08D4	TB08D4
1/4"	12.7	9.11	10.36	0.90	7.66	0.81	94	264	792	96	TB08D6	TB08D6
3/8"	19.0	13.95	15.48	0.90	12.05	1.29	108	274	846	162	TB08D8	TB08D8
1/2"	25.4	18.4	20.66	0.78	14.34	1.56	120	269	831	182	TB08D6	TB08D6
5/8"	31.8	22.9	25.48	0.78	17.22	1.93	127	181	952	140	TB10D2	TB10D2
3/4"	38.1	27.1	30.16	0.78	20.19	2.29	134	181	952	140	TB10D2	TB10D2
1"	50.8	34.2	37.72	0.90	25.19	2.59	134	145	285	180	TB10D4	TB10D4
1 1/4"	63.5	42.4	46.48	0.90	31.68	3.29	134	145	285	180	TB10D4	TB10D4
1 1/2"	76.2	51.4	55.48	0.90	34.68	3.69	134	145	285	180	TB10D4	TB10D4
2"	101.6	68.9	73.48	1.00	24.60	3.16	129	92	276	45	TB10D2	TB10D2

