



PTFE-SLANG, SLÄT SS FLÄTA + HYP VULK

Serie Speed-Flow, -HYV

T1BHYV006
Speed-Flow-HYV, 1/4"



- Dimension 1/4" till 3/4"
- Rostfri stålfläta som mekaniskt skydd
- Vulkaniserad Hypalon, olje-och flambeständigt
- Godkänd enl. ISO 7840-A1-2004
- Tillval: antistatiskt utförande

PRODUKTBESKRIVNING

Slät PTFE-slang med större genomlopp, hypalonöverdragen rostfri stålfläta och med standard vägg tjocklek

Speed Flow®-HYV (även kallad Power Flow®-HYV) tillverkas av PTFE (polytetrafluoreten) granulat och med utanpåliggande rostfri stålflätning (AISI 304) med hög dragkraft. Flätan är täckt med vulkaniserat Hypalon®-gummi, vilket säkerställer ett smidigt, olje- och flamsäkert skydd. Lämplig för marina bränslen och diesel. Uppfyller ISO 7840-A1-2004.

PTFE-slangen kan fås i antistatiskt utförande som option. Klarar temperaturområde från -70°C till +200°C.

Går att få med hydrauliska eller industriella kopplingar.


- Gänganslutningar
- Flänsanslutningar: Tri-Clamp, DIN, ANSI
- Snabbkopplingar, typ Camlock
- mfl

TEKNISK DATA

Temperaturområde

-70°C +260°C

T1PHYV

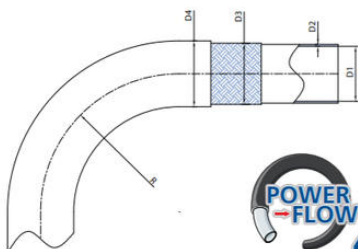

Size	D1*	D2	D3**	D4	R	WP	BP	Weight	REF	REF
	min.	min.	min.	min.	mm	Bar 20°C		g/m	VIRGIN	Antistatic
1/4"	6.65	1.02	10.03	12.2	38	150	600	170	T1PHYV006	T1APHYV006
5/16"	8.25	1.02	11.50	13.7	56	125	500	190	T1PHYV008	T1APHYV008
3/8"	9.75	1.02	12.90	15.5	64	100	400	230	T1PHYV010	T1APHYV010
1/2"	13.1	1.02	16.00	18.5	89	82	330	330	T1PHYV012	T1APHYV012
5/8"	16.1	1.02	20.10	22.6	114	75	300	390	T1PHYV016	T1APHYV016
3/4"	19.3	1.02	23.80	26.3	146	63	250	560	T1PHYV020	T1APHYV020



