



PTFE-SLANG, SLÄT SS FLÄTA (GAS)

Serie Speed-Flow, -G/1/B

TG1B006

Speed-Flow-Gas, 1/6"



- Dimensioner 1/4" och 3/8"
- Rostfri stålfläta som mekaniskt skydd
- För gasapplikationer

PRODUKTBESKRIVNING


Speed-Flow® Gas är tillverkad av PTFE (polytetrafluoreten) granulat med utanpåliggande rostfri stålflätning (AISI 304), med hög draghållfasthet. Den stabiliserade PTFE inre kärnan garanterar minimun diffusion genom väggen vilket gör den idealisk för gasapplikationer. Dock ej för vätgas.

Går att få med hydrauliska eller industriella kopplingar.

TEKNISK DATA

Arbetsstryck max	270 bar
Diameter inre	6,2 mm
Diameter yttre	10,7 mm
Sprängtryck	810 bar
Temperaturområde	-70°C +260°C

TG1B

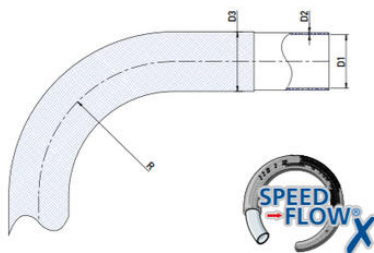

Size	D1		D2		D3		R	WP Bar 20°C	BP	Lmax m	Weight g/m	REF
	min.	max.	min.	max.	min.	max.						
1/4"	6.22	6.73	0.89	1.14	9.85	10.70	55	270	810	75	174	TG1B 006
3/8"	9.65	10.21	0.89	1.14	13.43	14.45	90	240	710	60	270	TG1B 010