



LTS 064 VÄRMEELEMENT 20-40W

06401.0-00
20W (E2507130)

- Snabbfäste till DIN-skena
- Låg ytemperatur på elementet
- Jordat plasthölje
- Loop-design på elementet för effektivare spridning av värmen
- Stöt & vibrationssäker



PRODUKTBESKRIVNING

Den nya och förbättrade Loop-värmaren har uppdaterad värmeeffekt till volym- och temperaturfördelning än standardvärmare, tack vare den nya loop-designen.

50% snabbare installationstid på grund av tryck-kläm-plintar som snabbt fästs på DIN-skenan.

Den är även vibrationssäker för tuffa förhållanden, t.ex. hög vibrationspåverkan i miljöer som transport eller vindkraft.


Den är även certifierad för användning inom järnvägsindustrin.

110-265V AC/DC

TEKNISK DATA

Anslutning	2-polig plint för 2,5 mm ² kabel. (Rekommenderat åtdragningsmoment 0,8 Nm)
Bredd	38 mm
Djup	99 mm
Driftstemperatur	-45°C ... +70°C
Fuktighet drift	<90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Färg	Svart, Vit
Försäkring (trög)	4 A
Förvaringstemperatur	-45°C ... +70°C
Godkännanden	RoHS 3, CE, UKCA, cRUus, EAC, UL E234324, VDE
Höjd	105 mm
IP-klass	IP20
Kapsling	Plast enligt UL94 V-0, svart färg
Matningsspänning	120-240 V AC/DC
Montering	Fäste för 35 mm DIN-skena. Vertikal montering

Skyddsklass	II (Dubbelisolerad)
Spänning max	265 V ac/dc
Spänning min	110 V ac/dc
Startström max	2 A
Temperatur 50 mm över värmaren	<+80°C (+176°F)
Vikt	0,2 kg
Värmeeffekt	20 W
Värmekropp	Plast
Värmekälla	PTC-element
Yttemperatur	<85 °C (185 °F), dock varmare ovan värmaren

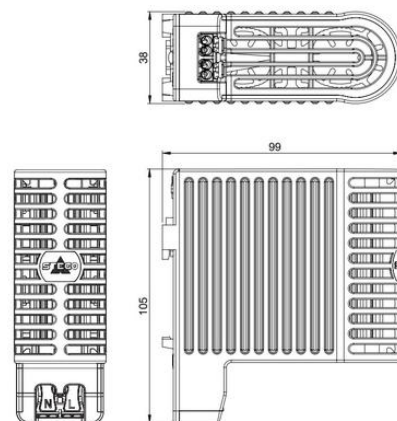

Example of connection

Heater LTS 064

Thermostat
KTO 111 (NC)

