




PTC

LEDNINGSMÄRKNING

- Märkhylsa med skyltficka för snäppmontage på kablar och ledningar.
- Flexibelt montage av hylsa och/eller märkskylt före eller efter anslutning.
- Snabbt montage genom lätt tryck på skyltficka och därefter applicering av märkskylt.
- Hylsan sitter säkert med kraftiga hullingar men är fortfarande efterjusterbar för bästa läsbarhet.
- Märkskyltar från Partex laserskrivbara PF ark, X-Card eller ProMark system för märkning på plats.

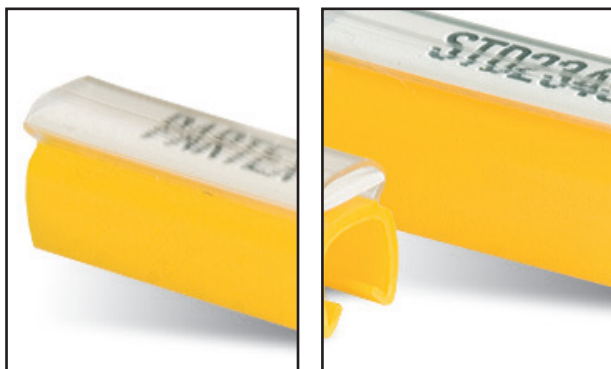

ALLMÄN INFORMATION

Design

PTC är öppen skylthållare med underdelen i hårt material. Hållarens ovansida har en integrerad skyltficka i mjukt transparent material. Hylskroppen har kraftiga hullingar för effektiv fasthållning mot ledarens eller kabelns ytterisolering.

Detta innebär ett snabbt snäppmontage med bibehållen möjlighet till efterjustering för bästa läsbarhet. Skyltfickan har en ovalform som med ett lätt tryck ovanifrån som gör det lätt och snabbt att skjuta in märkskylten. När trycket lättas hålls skylten fast automatiskt och säkert i fickan.

Material

Kadmium- och silikonfri styv PVC i underdelen och mjuk PVC i skyltfickan enligt Partex receptur

Färger

Standardfärger för hylskroppen är gult och vitt. Skyltfickan i transparent PVC.

Förpackning

Avkapade i påse och i olika längder

Temperaturområde

Formbeständig från -40°C till +60°C.

Beständighet

Materialet som är testat enligt PARTEX produktprovnings- program SP 2172 hos Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Testresultat enligt separat dokument.

Utskriftsutrustning

Partex kan erbjuda ett flertal alternativ för märkning själv på plats med skylthållaren PTC. Passande märkskyltar finns i produktserierna PFC, PF- och PP- se separat produktinformation.

Utskrift och märkning på plats kan ske i följande märkutrustningar från Partex:

1. PFC märkskyltar i MK3 märkmaskin ingående i X-Card systemet och med Partex mjukvara WinSign.
2. PP- märkskyltar i ProMark systemets märkmaskin MK9 med möjlighet till märkdata i Excel filformat. från flashminneskort laddat från Winsign mjukvaran.
3. PF- märketiketter avrivbara från A4 ark och utskrivna i standard laserskrivare med PC via WinSign.

Användning

PTC passar såväl skåpbyggare, elinstallatörer och utrustningsbyggare samt inom telekomindustrin.

MÅTT, STORLEKAR OCH FÖRPACKNINGAR

Artikelnummer	Rek. diameteromr mm/tum	Hylslängd (L) mm	Hylshöjd (H) mm	Hylsbredd (W) mm	Skyltficka bredd (W2) mm	Antal/förpackning	Användbara etiketter/skyltar produkt serier
PTC 10015A*	~2,4 – 3,0 / .094 - .118	15	5,4	3,7	4,6	200 st	PF-10015/PFC04215/PP-046
PTC20015A*	~3,0 – 4,0 / .118 - .157	15	6,5	4,5	4,6	200 st	PF-10015/PFC04215/PP-046
PTC30015A*	~4,0 – 5,0 / .157 - .197	15	7,8	5,7	4,6	200 st	PF-10015/PFC04215/PP-046
PTC40015A*	~5,0 – 6,2 / .197 - .244	15	9,3	6,9	4,6	100 st	PF-10015/PFC04215/PP-046
PTC50015A*	~6,0 – 7,2 / .236 - .283	15	10,8	8,2	4,6	100 st	PF-10015/PFC04215/PP-046
PTC10021A*	~2,4 – 3,0 / .094 - .118	21	5,4	3,7	4,6	200 st	PF-10021/PFC04221/PP-046
PTC20021A*	~3,0 – 4,0 / .118 - .157	21	6,5	4,5	4,6	200 st	PF-10021/PFC04221/PP-046
PTC30021A*	~4,0 – 5,0 / .157 - .197	21	7,8	5,7	4,6	200 st	PF-10021/PFC04221/PP-046
PTC40021A*	~5,0 – 6,2 / .197 - .244	21	9,3	6,9	4,6	100 st	PF-10021/PFC04221/PP-046
PTC50021A*	~6,0 – 7,2 / .236 - .283	21	10,8	8,2	4,6	100 st	PF-10021/PFC04221/PP-046
PTC 10030A*	~2,4 – 3,0 / .094 - .118	30	5,4	3,7	4,6	200 st	PFC04230/PP-046
PTC20030A*	~3,0 – 4,0 / .118 - .157	30	6,5	4,5	4,6	200 st	PFC04230/PP-046
PTC30030A*	~4,0 – 5,0 / .157 - .197	30	7,8	5,7	4,6	200 st	PFC04230/PP-046
PTC40030A*	~5,0 – 6,2 / .197 - .244	30	9,3	6,9	4,6	100 st	PFC04230/PP-046
PTC50030A*	~6,0 – 7,2 / .236 - .283	30	10,8	8,2	4,6	100 st	PFC04230/PP-046

Area och AWG måttangivelser har ej angetts eftersom diameterområden är det relevanta måttet med denna produkt.

*= 4 gul hylskropp; =9 vit hylskropp; A= avkapade hylsor i påse


Märkskylt PP-046 skrivs och klipps i respektive längd vid märkning på plats i ProMark MK9

PFC skrivs i partex x-cardsystem med mk3 märkmaskin


PF- märketiketter skrivs i en standard laserskrivare med rak utmatning av arket

PP- märkstrips skrivs i promark systemet med märkmaskin MK9

Med fördel används Partex mjukvara winsign i alla utskriftsfallen



APPLIKATION

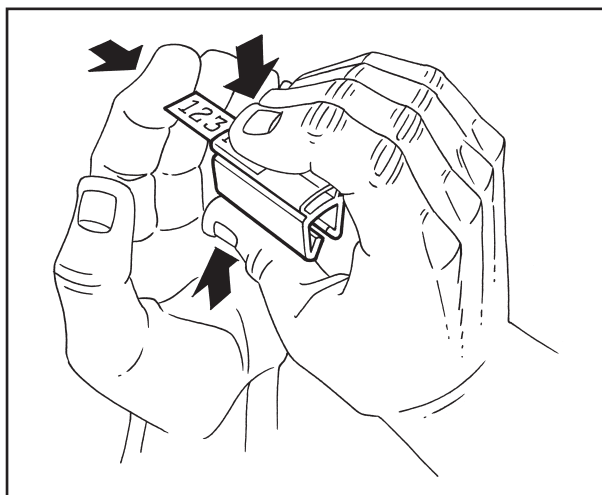

PTC är fördelaktig i applikationer där en snabb montering av hållare och märkskylt är väsentlig. Oavsett om den elektriska förbindelsen av kablar och ledningar är gjord före eller efter monteringen av hållaren. Och samtidigt som en lätt och flexibel utskrift på plats med alternativa lösningar är att föredra.