

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se

**CODIX 134, 24X48 MM**


6.134.012.850

Drifttidsmätare 0-0,7 V DC NPN (E4249086)


- 7 siffror LCD, höjd 8 mm
- Intern eller extern återställning
- Skyddsklass IP65 i fronten
- 2 valbara tidsområden

**PRODUKTBESKRIVNING**

Drifttidsmätare med 7-siffrig LCD-disply, 8 mm sifferhöjd. Inbyggt litiumbatteri med en livslängd på 8 år, finns med bakgrundsbelysning (ej lagervara). Två modeller med olika typer av ingångar för räkning och reset. Potentialfri slutande kontakt eller transistoringång (NPN)/spänning för till och från. Räkaren har två valbara tidsområden 99999 h 59 m / 99999.99 h. Återställning av räkaren görs antingen manuellt (knapp i fronten) eller elektriskt. Med räkaren följer spännbygel, packningar och separata frontramar för att passa 25x50 mm panelhål. En för skruvmontering och en utan.

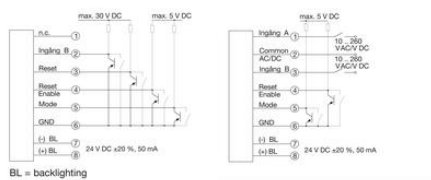

BL = backlighting

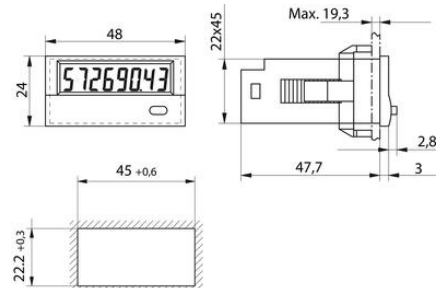**Frontramar följer med räkaren**