




STYRENHET 3720

E30B3720-01

EPEC 3720 Control Unit (1A FB)

- 59 I/O totalt
- Styr upp till 10 ventilar på samma gång
- Vibrations- och stöttåliga till 100G

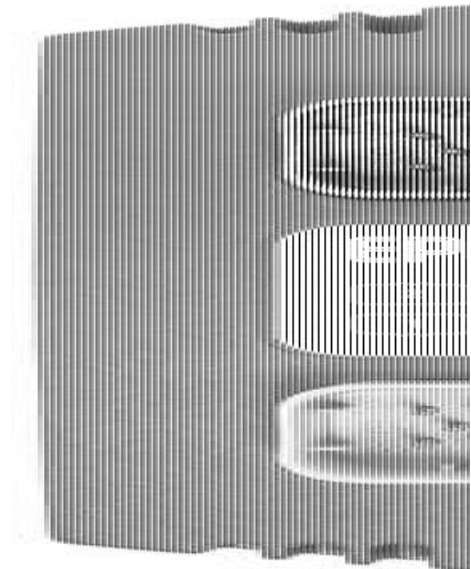

PRODUKTBESKRIVNING

Epec 3720 styrenhet är en helt ny produkt som bara ärvt sitt yttre från sin föregångare 2020.
I denna nya styrenhet så får du mer minne så du kan köra större och mer avancerade applikationer.

Epec 3720 är framtagen för er som behöver styra många hydrauliska funktioner på samma gång. Med sina 24 PWM utgångar så kan ni styra upp till 10 ventilar på samma gång.

I kombination med med Epec's utvecklingsverktyg, t ex MultiTool, så kommer ni tjäna mycket tid i ert utvecklingsarbete.

Spara tid - Spara pengar!

Dessa styrenheter går att få i en stor mängd olika konfigurationer. Kontakta Andreas Friberg på andreas.friberg@oemautomatic.se eller 075-242 41 86 för mer information och beställning.

TEKNISK DATA

AI/DI	6
AI/FB	20
Antal CAN Interface	2 st
Applikationsstorlek	768 kByte
CODESYS-version	2.3
DI/PI	9
I/O-portar totalt	59 st
IP-klass	IP67
Kontakter	3 x AMP 23 + 1 x AMP 8

Minne Flash	1,6 MB
Minne non-volatile	FRAM 8 kByte
Minne RAM	1024 kB
Nominell spänning	12/24 V DC (8,5 - 33 V DC)
Processor	16/32 bit, 100 MHz
PWM/DO/DI (sourcing)	24
Referensspänning	2st 5 V, 2st 12 V
Storlek	147x113x46 mm
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	85 °C
Vikt	0,7 kg
Överspänningsskydd	70 V DC Continuous