


## VAJERGIVARE D120

D120.3111.A113

Dragvajergiv.D120 4-20mA 3M öppet hus

- Max mätlängd 10 m
- -40° till +85 °C
- IP-klassning upp till IP69K
- Öppet, stängt eller perforerat hus

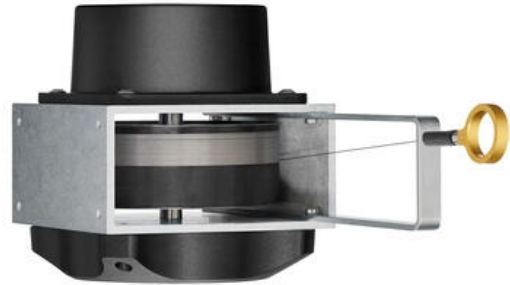

### PRODUKTBESKRIVNING

Wiregivarna i serien D120 är framtagna för extra krävande applikationer, där krav ställs på hög IP-klassning och brett temperaturområde. Flexibilitet och adaptivitet har varit i fokus vid framtagandet av D120-serien.

D120-serien erbjuder även redundans vid användning av varianter med två potentiometrar.

Kan fås med öppet, stängt och perforerat hus.

### TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	M12
<b>IP-klass</b>	IP69K
<b>Linjäritet</b>	0.5%
<b>Material Vajer</b>	Rostfritt stål
<b>Matningsspänning DC max</b>	30 V DC
<b>Matningsspänning DC min</b>	12 V DC
<b>Mätområde</b>	0-3000 mm
<b>Polaritetsskydd</b>	Ja
<b>Signal</b>	4...20mA
<b>Temperaturområde från</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde till</b>	85 °C