



KUBISK MULTISIREN 8-63 TONER SERIE "A"

874170313

ASS-T Kubisk multisirén 32 toner 110-230 V AC

- IP66
- Upp till 127 dB
- Upp till 63 toner
- Kan kombineras med serie "Q"
- Storlekar mellan 94-228 mm



PRODUKTBESKRIVNING

Vår robusta och kraftfulla Multisiren är lämplig för industriellt-, process-, brandlarm, marin, etc. Med upp till 63 olika toner, bland annat flera internationella normer är den en varningsprodukt för mängder av applikationer. Sirenerna kan monteras direkt på vägg eller i tak och har kabelingång i botten och sida.

Sirenerna har tre larmsteg som kan vara tillslagen externt, samt automatisk synkronisering vid användning av flera sirener. Sirener av serie A kan kombineras med andra enheter av serie A och Q.

TEKNISK DATA

Antal toner	32 st
Diameter	94 mm
Färg hus	Röd
IK-klass	9
IP-klass	IP66


Kabelingång	Oberoende
Ljudnivå max	108 dB
Ljudreglering	Ja
Matningsspänning	230 V
Matningsspänning AC max	264 V AC
Matningsspänning AC min	108 V AC
Montering	Oberoende
Nominell ström max	0,075 A
Nominell ström min	0,075 A
Plintanslutning	2,5 mm ²
Temperaturområde från	-30 °C
Temperaturområde till	60 °C
Tonfrekvens max	2900 Hz
Tonfrekvens min	150 Hz
Vikt	300 g



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

Distance (m)	65	70	75	80	85	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120
1	59	64	69	74	79	84	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116
2	55	60	65	70	75	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110
3	51	56	61	66	71	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106
5	45	50	55	60	65	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100
10	39	44	49	54	59	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94
20	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
30	36	41	46	51	56	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
50																					
100																					
200																					
500																					

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

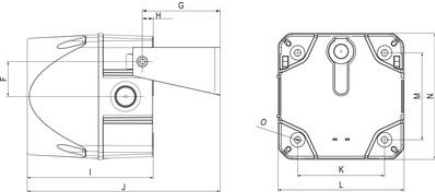

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Size 2	143	95	10	32	50	36,5	81,5	11,5	131,5	86,8	91	131,8	91	131,8	6,5
Size 3	199	113	16	48	70	55	105,5	18,5	168,9	118,4	124	183,5	124	183,5	6,5
Size 4	243,3	140	25	70	100	63	133,3	16,8	216,9	146,6	167	228,4	167	228,4	6,5

Measuring unit mm

