



## KUBISK MULTISIREN 8-63 TONER SERIE "A"

874060313  
ASS-P Kubisk multisirén 8 toner 230 V AC

- IP66
- Upp till 127 dB
- Upp till 63 toner
- Kan kombineras med serie "Q"
- Storlekar mellan 94-228 mm



### PRODUKTBESKRIVNING

Vår robusta och kraftfulla Multisiren är lämplig för industriellt-, process-, brandlarm, marin, etc. Med upp till 63 olika toner, bland annat flera internationella normer är den en varningsprodukt för mängder av applikationer. Sirenerna kan monteras direkt på vägg eller i tak och har kabelingång i botten och sida.

Sirenerna har tre larmsteg som kan vara tillslagen externt, samt automatisk synkronisering vid användning av flera sirener. Sirener av serie A kan kombineras med andra enheter av serie A och Q.

### TEKNISK DATA

|             |       |
|-------------|-------|
| Antal toner | 32 st |
| Diameter    | 94 mm |
| Färg hus    | Röd   |
| IK-klass    | 9     |
| IP-klass    | IP66  |


|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Kabelingång             | Oberoende           |
| Ljudnivå max            | 108 dB              |
| Ljudreglering           | Ja                  |
| Matningsspänning        | 230 V               |
| Matningsspänning AC max | 264 V AC            |
| Matningsspänning AC min | 207 V AC            |
| Montering               | Oberoende           |
| Nominell ström max      | 0,41 A              |
| Nominell ström min      | 0,41 A              |
| Plintanslutning         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperaturområde från   | -30 °C              |
| Temperaturområde till   | 60 °C               |
| Tonfrekvens max         | 4600 Hz             |
| Tonfrekvens min         | 500 Hz              |
| Vikt                    | 300 g               |



The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance; the following distance table is to be seen as indication, as also factors like tone type, wind speed, wind direction, humidity, weather conditions etc. do influence the sound pressure level.

| Distance (m) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1            | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96  | 98  | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
| 2            | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90  | 92  | 94  | 96  | 98  | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| 3            | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86  | 88  | 90  | 92  | 94  | 96  | 98  | 100 | 102 | 104 | 106 |
| 5            | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80  | 82  | 84  | 86  | 88  | 90  | 92  | 94  | 96  | 98  | 100 |
| 10           | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74  | 76  | 78  | 80  | 82  | 84  | 86  | 88  | 90  | 92  | 94  |
| 20           | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70  | 72  | 74  | 76  | 78  | 80  | 82  | 84  | 86  | 88  | 90  |
| 30           | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68  | 70  | 72  | 74  | 76  | 78  | 80  | 82  | 84  | 86  | 88  |
| 50           | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65  | 67  | 69  | 71  | 73  | 75  | 77  | 79  | 81  | 83  | 85  |
| 100          | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62  | 64  | 66  | 68  | 70  | 72  | 74  | 76  | 78  | 80  | 82  |
| 200          | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60  | 62  | 64  | 66  | 68  | 70  | 72  | 74  | 76  | 78  | 80  |
| 500          | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58  | 60  | 62  | 64  | 66  | 68  | 70  | 72  | 74  | 76  | 78  |

The sound pressure decreases by 6 dB when doubling the distance

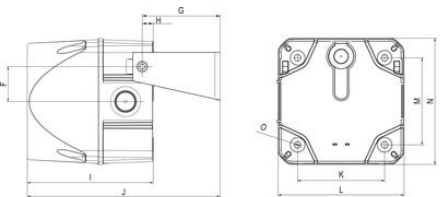

|        | A     | B   | C  | D  | E   | F    | G     | H    | I     | J     | K   | L     | M   | N     | O   |
|--------|-------|-----|----|----|-----|------|-------|------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
| Size 2 | 143   | 95  | 10 | 32 | 50  | 36,5 | 81,5  | 11,5 | 131,5 | 86,8  | 91  | 131,8 | 91  | 131,8 | 6,5 |
| Size 3 | 199   | 113 | 16 | 48 | 70  | 55   | 105,5 | 18,5 | 168,9 | 118,4 | 124 | 183,5 | 124 | 183,5 | 6,5 |
| Size 4 | 243,3 | 140 | 25 | 70 | 100 | 63   | 133,3 | 16,8 | 216,9 | 146,6 | 167 | 228,4 | 167 | 228,4 | 6,5 |

Measuring unit mm

