

HAN E 24 POLER (48 POLER)

24-pol 16A


09330242601

Stiftinsats Han 24 E skruv (E2938286)



Pushing Performance
Since 1945

- 24 poler (48 poler)
- 16A
- Skruv-/crimp- och fjäderanslutning

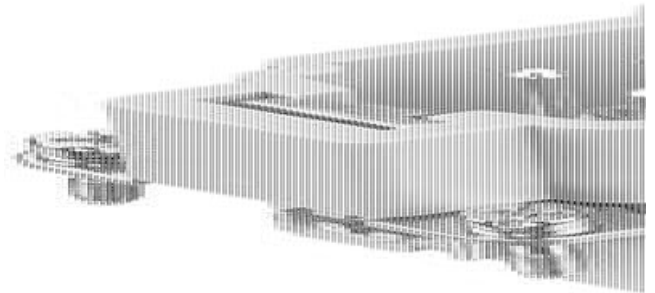

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

TEKNISK DATA

Anslutning	Skruvanslutning
Typ	Hane
Storlek	24B
Ledararea min	0,75 mm ²
Ledararea max	2,5 mm ²
Märkström	16 A
Märkspänning	500 V
Kåpor	24B, 48B
Temperaturområde från	-40 °C
Temperaturområde till	125 °C
Godkännanden	CSA, UL
+ Jord	Ja
Poltal	24