



## LV.A - MASKINFÖTTER

304321

Maskinfot LV.A-80-14-M12x43

- Glasfiberförstärkt teknopolymer
- Resistent mot kemiska medel
- Gängstång i förzinkat stål



### PRODUKTBESKRIVNING

#### Material

#### Platta

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer. Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemiska ämnen.

#### Färg

Svart, matt yta.

#### Ledad gängstång

Förzinkat stål, gänga med sexkantig ställmutter.

#### Standardutförande

LV.A: utan glidskydd.


#### Kännetecken och användning

Den räfflade ytan på undersidan av plattan ger utmärkt stabilitet och grepp vid användning maskinfoten utan glidskydd även på ytor som inte är helt plana.

#### Beställningsinformation

Maskinfoten levereras omonterade för att förenkla transport och förvaring. Komponenterna (platta och ledad gängstång) levereras i separata förpackningar: tar mindre volym och ger ett bättre skydd mot repor och smuts.

#### Teknisk data / Beställningsnummer

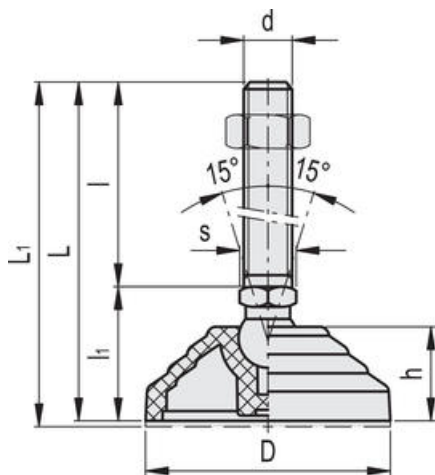

#### Beställningsnummer

| Artikel | Benämning           | D   | d   | L   | l   | l1 | h  | s  | Ledad kula Ø | Max.statisk belastning [N] |
|---------|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|--------------|----------------------------|
| 304321  | LV.A-80-14-M12x43   | 80  | M12 | 76  | 43  | 33 | 24 | 14 | 14           | 16000                      |
| 304325  | LV.A-80-14-M12x68   | 80  | M12 | 101 | 68  | 33 | 24 | 14 | 14           | 16000                      |
| 305483  | LV.A-100-14-M16x108 | 100 | M16 | 141 | 108 | 24 | 24 | 16 | 14           | 18000                      |
| 305525  | LV.A-100-24-M16x98  | 100 | M16 | 141 | 98  | 43 | 24 | 24 | 24           | 25000                      |

Hela sortimentet av LV.A-fötter, [klicka här](#)