


## SKRUVPLINT, FRÅNSKILJBAR FÖR PLUGG ZS4-SP-R1....

1SNK506314R0000

ZS4-SP-T2-R1 Frånskiljbar med plugg test 2 mm  
(E2925943)

- 2,5 mm<sup>2</sup> / 18 A
- 6 mm bred sluten plint
- Byglingsbar
- Frånskiljs med plugg

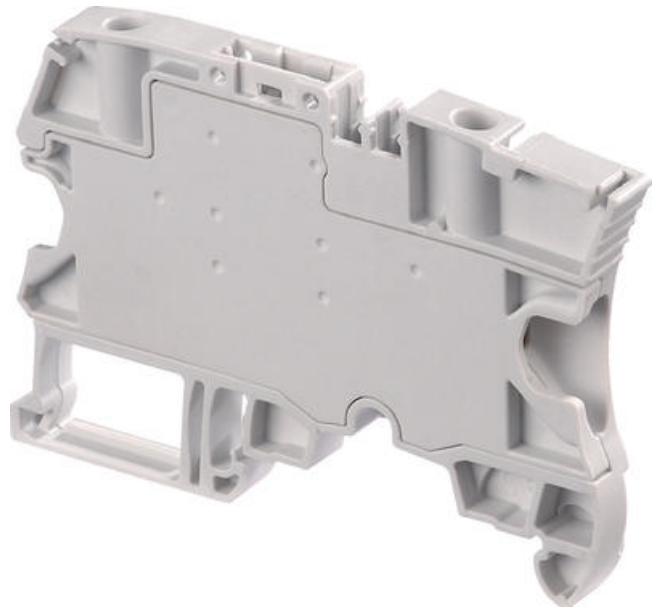

### PRODUKTBESKRIVNING

#### Skruv-skruv

Plint ZS4-SP-R1..klarar upp till 4 mm<sup>2</sup> kabelarea och monteras på TS35-skena.

### TEKNISK DATA

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Anslutningsarea entrådig IEC från            | 0,2 mm <sup>2</sup>            |
| Anslutningsarea entrådig IEC till            | 4 mm <sup>2</sup>              |
| Anslutningsarea entrådig UL från             | 24 AWG                         |
| Anslutningsarea entrådig UL till             | 10 AWG                         |
| Anslutningsarea flertrådig IEC från          | 0,2 mm <sup>2</sup>            |
| Anslutningsarea flertrådig IEC till          | 24 mm <sup>2</sup>             |
| Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från  | 0,22 mm <sup>2</sup>           |
| Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till  | 4 mm <sup>2</sup>              |
| Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från | 0,22 mm <sup>2</sup>           |
| Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till | 4 mm <sup>2</sup>              |
| Färg                                         | Grå                            |
| Förpackningsstorlek                          | 50 st                          |
| Godkännanden                                 | CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR |
| IP-klass                                     | IP20                           |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Märkspänning CSA      | 150 V               |
| Märkspänning IEC      | 400 V               |
| Märkspänning UL       | 150 V               |
| Märkström CSA         | 20 A                |
| Märkström IEC         | 18 A                |
| Märkström UL          | 20 A                |
| Nominell Area CSA     | 10 AWG              |
| Nominell Area IEC     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nominell Area UL      | 10 AWG              |
| Åtdragningsmoment max | 0,7 Nm              |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm              |

