


SKRUV-ADO, GENOMGÅNGSPLINT D2,5/5...ADO...

19955423

D2,5/5 ADO 0,22-1,0 mm (E2925808)

- ADO SIDA 1 mm² / 13,5 A Skruv 2,5 mm²
- 5 mm bred
- Globala godkännanden

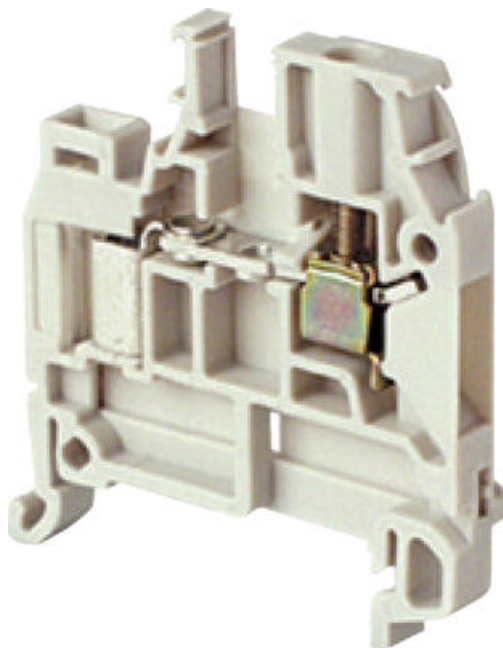

PRODUKTBESKRIVNING

ADO sida kabel storlek 0,22-1 mm².

Skruv-sida kabel storlek 0,2-2,5 mm². Vid användande av fler kablar i samma klämma måste kablarna vara av samma area och utseende.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea ADO entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea ADO entrådig IEC till	1 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea ADO flertrådig IEC till	1 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	2,5 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	9,5 mm
Bredd	5 mm
Djup	45 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st

Godkännanden	CE, CSA US, Gost R, RoHS
Höjd	48,5 mm
IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	1000 V
Märkström CSA	7 A
Märkström IEC	13,5 A
Nominell Area CSA	18 AWG
Nominell Area IEC	1 mm ²
Skruvmejsel	3,5 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Åtdragningsmoment max	0,6 Nm
Åtdragningsmoment min	0,4 Nm

