


SKRUVPLINT, FAS, FAS, JORD D4/6.LLP

11044124

D4/6.LLP Fas + Fas + Jord (E2925557)

- 4 mm² / 30 A
- 6 mm bred
- Globala godkännanden

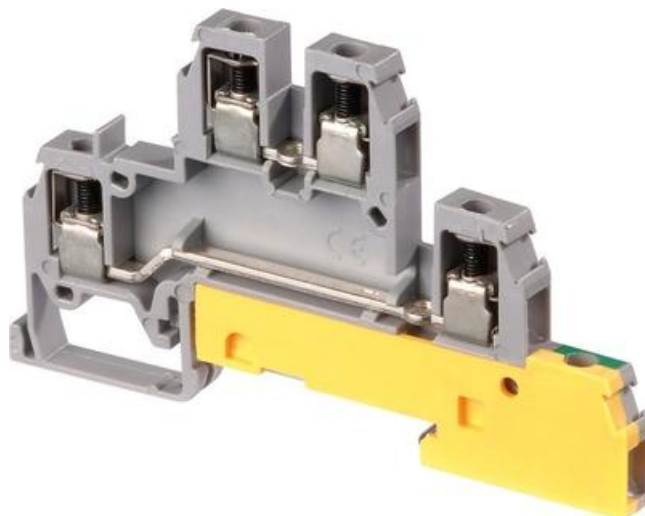

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	18 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	12 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Färg	Grå, Gulgrön
Förpackningsstorlek	20 st
Godkännanden	CE, Gost R, RoHS, USR CNR
Märkspänning IEC	400 V
Märkspänning UL	300 V
Märkström IEC	30 A
Märkström UL	20 A
Nominell Area IEC	4 mm ²
Nominell Area UL	12 AWG
Åtdragningsmoment max	0,8 Nm
Åtdragningsmoment min	0,4 Nm

