

PANELKONTAKT RJ45

För 22,5 mm håltagning

492075

RJ45 hona/hona 8/8 Cat.5e

- RJ45 (båda anslutningarna)
- IP20 - IP65 med stängt lock
- Finns i Cat 5e / Cat 6A







PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

ALLMÄNNA DATA

Godkännanden	cULus
IP-klass	IP65
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	70 °C
Temperaturområde lager från	-25 °C
Temperaturområde lager till	80 °C
Material	PA
Vikt	0,016 g
Märkström	1,5 A
Kontaktmaterial	Guldpläterad

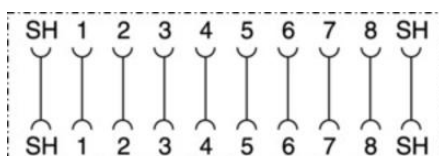

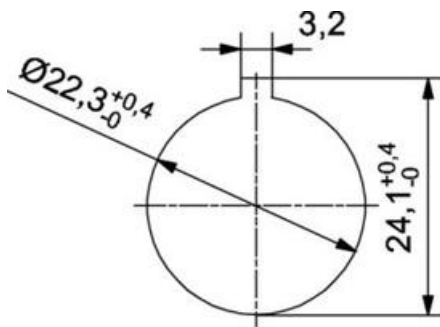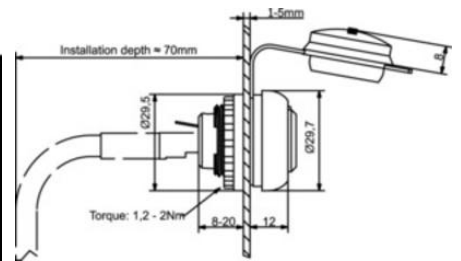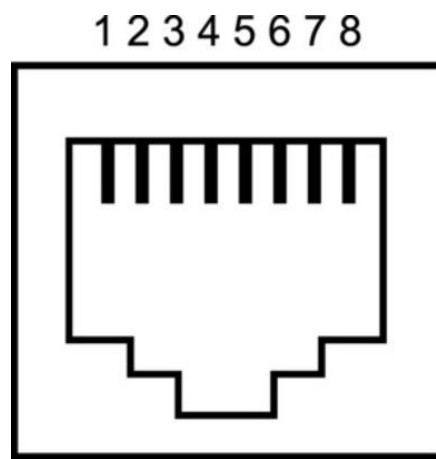

front view:

