




PNEUMATIKVENTIL I ROSTFRITT STÅL, 1/4", ATEX

Serie 551

WSLPKFG551A313MOS3

Pneumatikventil, 3/2 NC, Monostabil, 1/4", 24V DC

- Flödeskapacitet 860 l/min
- Explosionssäker spolkapsling
- ATEX klassning Ex d
- Ex och IECEx utförande
- Skyddsklass spole IP67 - NEMA 4/4X

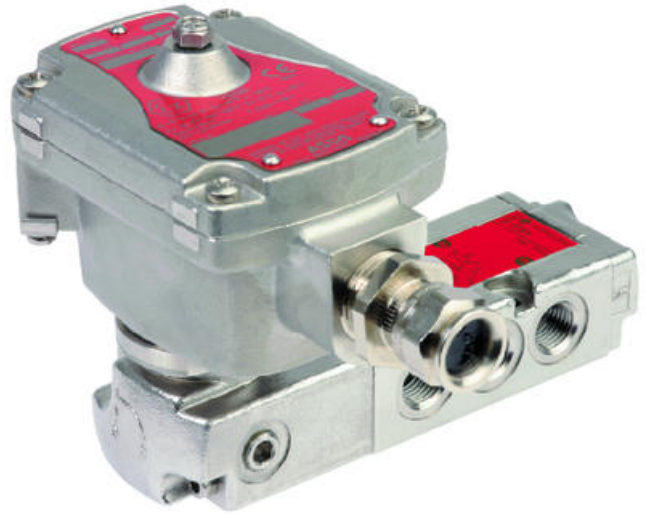

PRODUKTBESKRIVNING

En pneumatisk ventil i rostfritt stål med pilotstyrning och ATEX-klassning är en avancerad ventil som är utformad för att hantera tryckluft eller andra komprimerade gaser i krävande miljöer där det krävs hög säkerhet och explosionssäkerhet.

TEKNISK DATA

Typ av ventil

ATEX-Ventil

