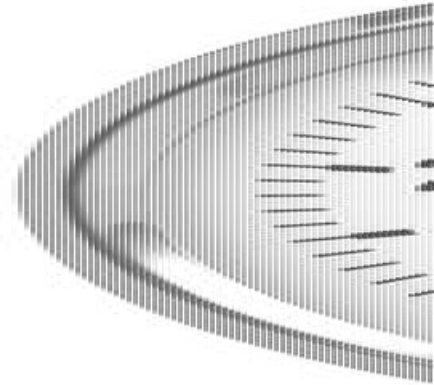


**MANOMETER Ø63 OCH 100 MM,  
INDUSTRIUTFÖRANDE**

Serie 213.53

213.53-9021990  
Tryckmätare 63 mm, 0..10 bar, G1/4N

- Glycerindämpad
- Noggrannhet 1,6 % 63 mm och 1,0 % 100 mm
- Hus i rostfritt stål

**PRODUKTBESKRIVNING**

Mätare avsedda för applikationer i krävande miljöer med media som luft, neutrala gaser, vatten eller andra medier kompatibla med mässing.

**TEKNISK DATA**

<b>Anslutning</b>	G1/4
<b>Anslutningsposition</b>	Ned
<b>Arbetsstryck max</b>	100% av skalvärdet
<b>IP-klass</b>	IP65
<b>Material Glas</b>	Plexiglas
<b>Material Hus</b>	Rostfritt stål
<b>Material Medieberörda delar</b>	Kopparlegering
<b>Noggrannhetsklassning</b>	±1,6 % av maximalt skalvärde enligt EN837-1
<b>Omgivningstemperatur från</b>	-20 °C
<b>Omgivningstemperatur till</b>	60 °C
<b>Skala</b>	bar
<b>Storlek</b>	63 mm
<b>Temperaturavvikelse</b>	0,3% /10K från +20 °C
<b>Temperaturområde från</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde till</b>	80 °C

<b>Tryckområde max</b>	10 bar
<b>Tryckområde min</b>	0 bar
<b>Vikt</b>	210 g
<b>Vätskedämpad</b>	Ja
<b>Övertryckstålighet</b>	Ändvärdet kan tillfälligt överskidas med 30%