

Belegung
connection
1 "+"
2 "-"

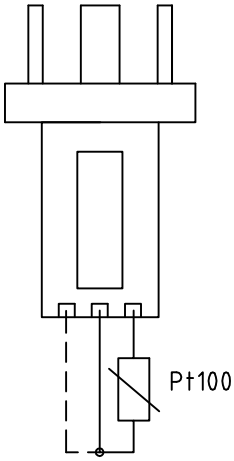

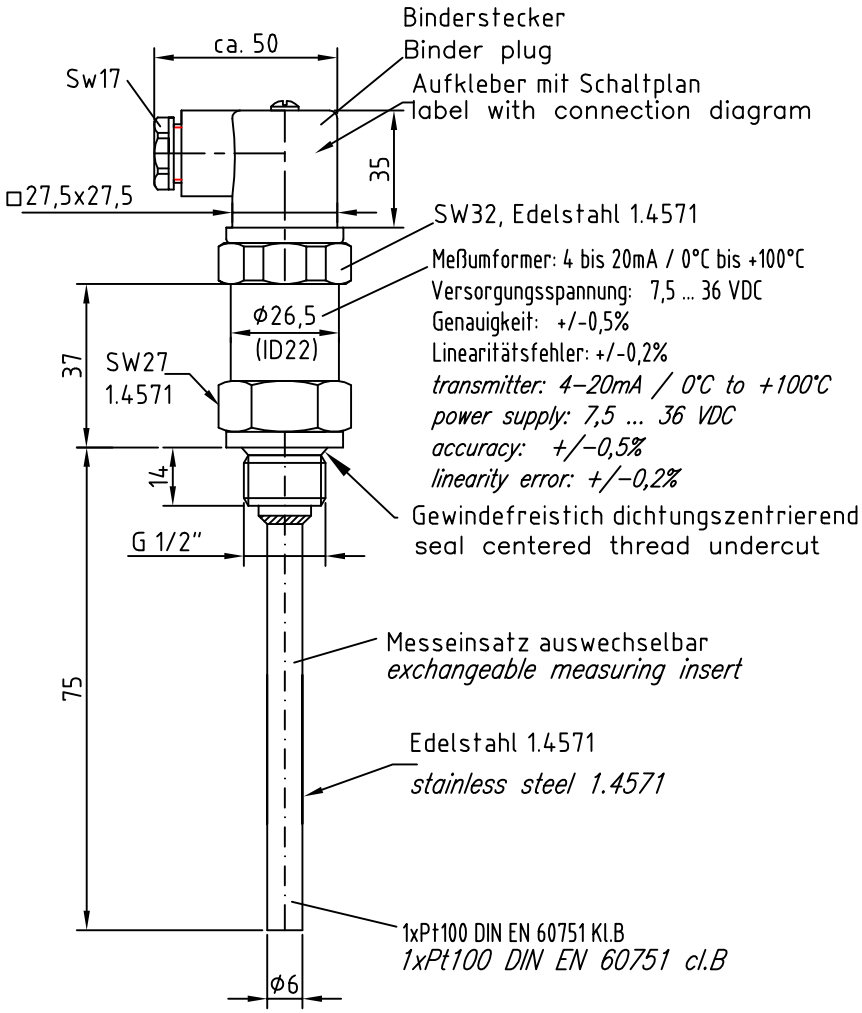

Schutzart: IP65, im gesteckten Zustand
Max. Druck für Schutzarmatur: 40 bar bei 23°C
Temperaturbereich Sensor: -50°C bis +200°C
Protection type: IP65 when connected
Max pressure of protection tube: 40 bar at 23°C
Working temperature of sensor: –50°C to +200°C

Verteiler	1	2	3	4	5	(Zul. Abw.)		(Oberfl.)	Maßstab OHNE	(Gewicht)
	6	7	8	9	10				(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
							Datum	Name	E-WTH-6x75.G1/2.MU.0	
						Bearb.	04.05.18	V.Iakovlev		
						Gepr.				
						Norm				
						Erst.				
						Zeichnungs-Nr. W0C1l2-1587-4557			H. Heinz Meßwiderstände GmbH	Blatt 1 / 1 Bl.
Zust.	Änderung		Datum	Name		OEM			Ersatz für:	Ersatz durch:

Diese Zeichnung wird bei Änderung nicht eingezogen! Toleranzen nach DIN